ProGrund Alka

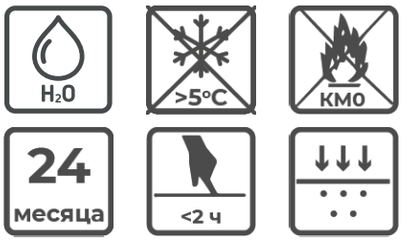

Универсальная водно-дисперсионная акриловая пропитка для внутренних и наружных работ, без растворителей и вредных выделений

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Снижает поглощающую способность поверхности, повышает адгезию финишных слоев, связывает остаточную пыль, упрочняет абсорбирующую поверхность.

Пропитка HAENYTEX® ProGrund Alka относится к группе негорючих материалов КМ0 и может применяться для отделки помещений всех классов функциональной пожарной безопасности, в т. ч. на путях эвакуации людей.

Разрешена к применению в лечебных, учебных и детских учреждениях, предприятиях общественного питания.

Область применения

Цементно-песчаные стяжки (ЦПС).

Свойства

- Упрочнение цементно-песчаных стяжек
- Снижение поглощающей способности основания
- Улучшение адгезии отделочного покрытия
- Укрепление поверхности за счет связывания отслоившихся частиц наполнителей и пигментов старых покрытий
- Связывание остаточной пыли

Связующее

Водно-акрилатная дисперсия

Упаковка

10 л, 20 л

Тип упаковки

Канистра пластиковая.

+7 (499) 350-32-42

zakaz@haeny.ru

Транспортировка и хранение

Хранить в герметично закрытой таре изготовителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5°С до +25°С Беречь от мороза, не допускать замораживания!

Срок хранения

При соблюдении условий хранения гарантийный срок составляет 24 месяца с даты производства.

Технические параметры

pH 6,5-9,5

Массовая доля нелетучих веществ, %: не менее 20

Время высыхания при температуре +20°С и влажности 70%: 1 ± 0,5 часа

Плотность при температуре +20°С: 1,1 кг/л

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка оснований

Для подготовки поверхностей к нанесению Пропитки HAENYTEX® ProGrund Alka необходимо:

- удалить непрочное, растрескавшееся и отслоившееся старое покрытие
- очистить поверхность от пыли, грязи, брызг и подтеков строительного раствора, жировых пятен и высолов. Для устанения высолов рекомендуется применять «Систему очистки от высолов HAENYTEX®»
- поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми или клеевыми составами, необходимо очистить до полного удаления этих материалов

Температура поверхности, пропитки и воздуха должна быть не ниже + 5°С

Подготовка материала к работе

Материал выпускается в готовом виде и не требует разбавления. Перед использованием Пропитку HAENYTEX® ProGrund Alka необходимо тщательно перемешать, не допуская вспенивания.

Метод нанесения

Нанесение материала может выполняться любым методом в соответствии с техническим регламентом и нормами производителя работ. Наилучший результат достигаются при использовании малярной кисти. Нанесение прекращают, когда после очередного смачивания, пропитка сохраняется на поверхности, не впитываясь, около 3 секунд. При этом нельзя допускать подтеков и образования пленки на обрабатываемой поверхности.

Расход

≈ 0,1 - 0,15 кг/м² в зависимости от структуры, рельефа и поверхности основания. Точные данные по расходу следует, в случае необходимости, определять непосредственно на месте производства работ по фактическим результатам.

Время высыхания

Полное высыхание обработанного основания при +20°С и влажности 65% составляет около 24 часов.

Понижение температуры окружающей среды на каждые 5°С требует увеличения времени сушки примерно на 6 часов.

Замечание

Запрещается смешивать Пропитку HAENYTEX® ProGrund Alka с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

Инструменты

Валик синтетический, кисть малярная.

Чистка инструментов

Инструмент и тару после окончания работ отмыть водой с мылом.

Средства индивидуальной защиты

Не вдыхать пары. При недостаточной вентиляции носить респиратор с комбинированным фильтром А2 / Р2, защитные: очки, перчатки и одежду.

При попадании Пропитки HAENYTEX® ProGrund Alka на лицо, кожу тела и в глаза незамедлительно тщательно промыть водой.

Производитель гарантирует соответствие Пропитки HAENYTEX® ProGrund Alka требованиям ТУ 20.30.00-001-43996180-2020

ЗАМЕЧАНИЯ

Внимание

Хранить в плотно закрытой таре, хорошо проветриваемом, недоступном для детей месте.

Держать подальше от источников огня, при работе с пропиткой не курить.

Не допускать попадания в канализацию, сточные воды, реки, водоемы, почву.

Утилизация

В случае необходимости остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим требованиям.

Пустую упаковку, ведро, можно отправить на вторичную переработку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы, как отвердевшие старые краски или бытовой мусор.

Группа материалов

Акрилатно-дисперсионные пропитки и грунтующие составы.

Декларация состава

Полимерная дисперсия, вода, добавки, консерванты.

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех поверхностей, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нашим специалистам.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

В случае необходимости и возможности применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.

Центр обслуживания

В случае возникновения вопросов о применении материала, потребителю незамедлительно следует обратиться за консультацией к производителю:

АО «ХАНИ МАСТЕР»
119071, г. Москва, 2-ой Донской проезд, д. 10, строение 2, офис 401/14
Тел.: +7 (499) 350-32-42, e-mail: zakaz@haeny.ru
www.haeny-master.ru

Техническая информация от 25.05.2020